


FUNDAMENT

Skiss 2

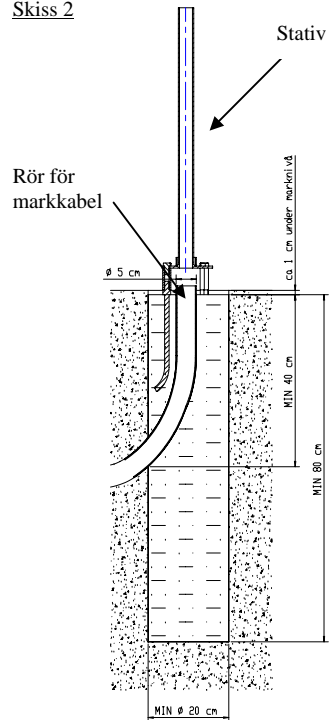

Rekommendationer för fundamentet.

Stativet till lampstolpen levereras hopmonterad enligt, Skiss 2.

Fundamentet skall motsvara alla mått enligt skiss 2. Exempelvis kan ett rör av papp eller plaströr användas för gjutningen.

Ingjutning av röret för markkabel (~ Ø 50 mm) skall sker enligt Skiss 2.

Fundamentet skall gjutas ca 1 cm under marknivå, skiss 3.


Låsmuttern skall stödas mot ytan av fundamentet, skiss 3.

Före härdningen av betongen skall stativet riktas vertikalt med hjälp av vattenpass och därefter fixeras.


Efter härdningen av fundamentet skall först koppar huvan och därefter hela lampstolpen dras på stativets rör. Finjusterar lyktstolpens vertikala läge medels justermutter och fixerar med sexkantskruvarna, skiss 3.

Lägg svepet, gjort av kopparplåt, under huvan och dra åt lås skruvar samt täck över skruvhålen med täckpluggen, skiss 4.

Skiss 3

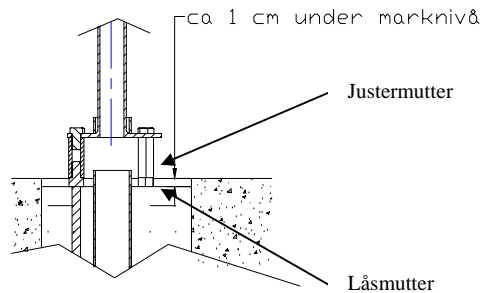

Skiss 4

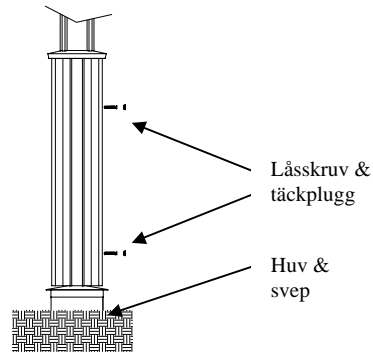


ELINSTALLATION

Viktigt! Elinstallationen skall utföras av behörig elektriker.

Lampstolpens elinstallation levereras färdig kopplad från ljuskällan till kopplingsdosan. Jordkabeln är installerad och skall vid montage på plats monteras till jordskruven på stativets fästplatta.

Kopplingsdosa

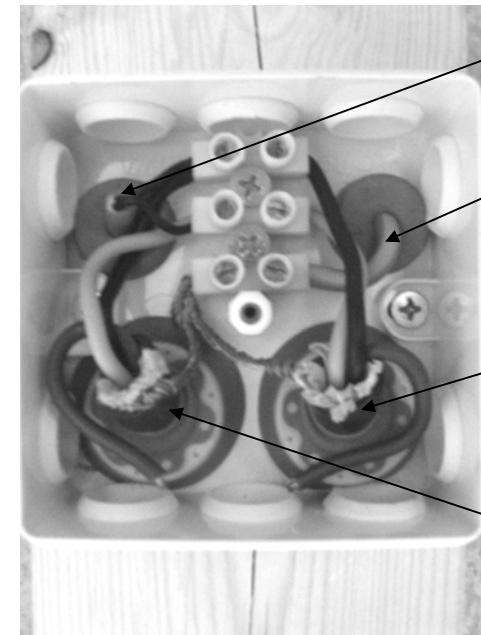

Matning till ljuskällan

Jordning sker i stativet, skiss 1 nr. 4

Markkabel för eventuell seriekoppling

Markkabel, inmatning

Byte av glödlampa

För byte av glödlampa, öppnar haspel och lyft locket. Glöm ej att låsa haspeln igen.

Viktigt! Använd inte över 60 W glödlampor i lampstolpen.

